

АГРОТЕХ

производственное объединение

БОРОНА ЗУБОВАЯ ASN БР 13

- ПРОИЗВОДСТВО
- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БОРОНА ЗУБОВАЯ ASN БР 13 преимущества



АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Борона зубовая ASN БК предназначена для довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур, разрушения почвенной корки, уничтожения сорной растительности и выравнивания поверхности поля. После прохода сцепки по полю создается рыхлый мульчирующий слой, который прерывает капиллярный подток воды из нижележащих горизонтов почвы, при этом эффективно уничтожаются сорняки.

Конструкция бороны позволяет безопасно транспортировать по любым труднодоступным проселочным дорогам за счёт возможности её перевода в транспортное положение.



БОРОНА ЗУБОВАЯ ASN БР 13 прайс

НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЦЕНА, руб.
Рама борона зубовой ASN БР 13 без боронок	800 000
Борона зубовая ASN БР 13 с боронками	1 350 000




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибкая конструкция дает возможность полностью копировать поверхность почвы;
- Квадратный профиль зуба выставлен ромбовидно (ребром вперед) по отношению к направлению движения трактора, что значительно снижает сопротивление и силу трения во время работы, при этом увеличивается эффективность размалывания и крошения комьев земли и как следствие – значительно уменьшает необходимое тяговое усилие трактора.
- Жесткая рама из стали, с толщиной стенки 8 мм обеспечит многолетнюю работу борона. Зуб борона изготовлен из прочной стали, которая значительно увеличивает ресурс работы техники до замены рабочих органов;
- Установление 10 рядов зубов позволяет получить высокое качество предпосевной обработки почвы;
- Гидравлическая система делает переход из транспортного положения в рабочее положение очень быстрым и удобным способом;
- Использование в производстве материалов и стандартных элементов, имеющих на отечественном рынке, делает сервисное обслуживание и ремонт борона быстрым и доступным.



БОРОНА ЗУБОВАЯ ASN БР 13 технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество рядов борон	2
Агрегатируется с трактором, не менее л.с	210
Количество борон, шт	26
Масса одной бороны, КГ	39
Ширина захвата, конструктивная, м не более	12.9
Масса орудия без борон с кронштейнами, кг	2 060
Масса орудия с боронами, кг	3 074
РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ	
Длина, мм не более	9 320
Ширина, мм не более	13 112
Высота, мм не более	1 000
РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ	
Длина, мм не более	11 100
Ширина, мм не более	4 200
Высота, мм не более	3 900
Скорость при транспортировке, км/ч, не более	15
Рабочая скорость, км/ч, не более	15
Производительность, га/час	до 18

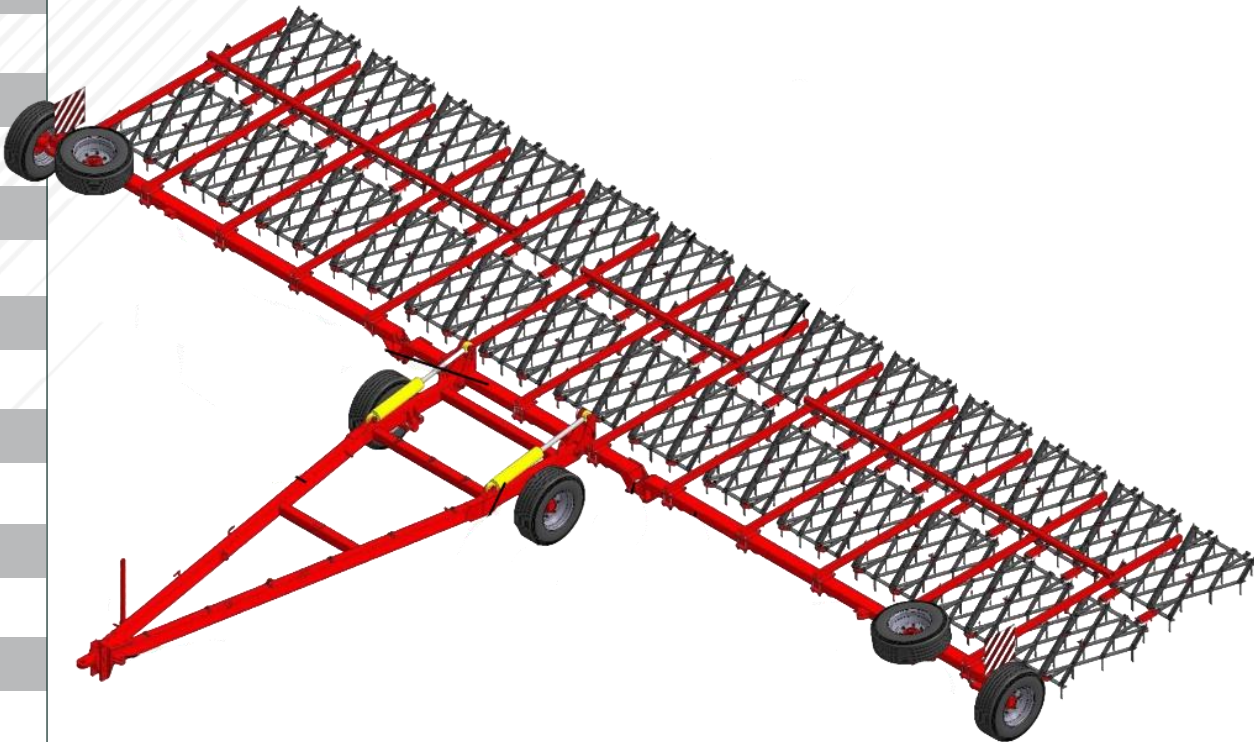

БОРОНА ЗУБОВАЯ ASN БР 13 выгода и эффективность

Борона может использоваться во всех почвенно-климатических зонах. Она предназначена для работы на всех почвах с влажностью не более 25%, уклоном поверхности поля не более 7%, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,5 МПа. Не допускается применение бороны на почвах, в которых имеются пни, корни деревьев и засоренность каменистыми включениями в объеме более 0,5% размером свыше 100 мм. Для нормальной работы бороны в поверхностном слое почвы содержание пожнивных остатков не должно превышать 25%.

Борона агрегируется с тракторами мощностью от 210 л.с. до 430 л.с. Борона шириной захвата до 12,8 м в зависимости от состояния почвы и глубины обработки агрегируется с тракторами как отечественного, так и импортного производства.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУДИЕ

На всех боронах выполнены съемные крепления кронштейнов, что делает агрегаты универсальными. Это позволяет сделать из однорядной двухрядную или штригельную сцепку, при этом будут понесены незначительные затраты на переоборудование по сравнению с покупкой целого агрегата. В то время как у других производителей, в целях экономии затрат на производство на односледных сцепках приваривают кронштейны к раме. Это исключает возможность применения данных агрегатов с другими орудиями, поэтому аграриям нужно приобретать отдельные агрегаты и нести дополнительные затраты.





ПЕРЕХОД НА САЙТ



 **8 800 200-46-31**

 **poagroteh.ru**

 **info@poagroteh.ru**

