

АГРОТЕХ

производственное объединение

ДИСКОВАЯ БОРОНА С ПРИКАТЫВАЮЩИМИ КАТКАМИ ASN ДК – 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000

- ПРОИЗВОДСТВО
- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ **ASN ДК** модельный ряд

Дисковая борона **ASN ДК 2500 / ASN+ ДК 2500**

Дисковая борона **ASN ДК 3000 / ASN+ ДК 3000**

Дисковая борона **ASN ДК 4000 / ASN+ ДК 4000**

Дисковая борона **ASN ДК 5000 / ASN+ ДК 5000**

Дисковая борона **ASN ДК 6000 / ASN+ ДК 6000**

* Модельный ряд дисковых борон, дополнен усиленными моделями ASN + ДК.
В представленных комплектациях установлены усиленные стойки с повышенным ресурсом.
Стоимость дополнительных комплектаций и сроки изготовления уточняйте у менеджеров компании.



ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ASN ДК технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ASN ДК 2500	ASN ДК 3000	ASN ДК 4000	ASN ДК 5000	ASN ДК 6000
Производительность за 1 час основного времени, при работе на скорости 15 км/ч, га/ч	3.75	4.5	6.75	7.5	9.0
Глубина обработки, мм	40 - 150				
Ширина захвата дискатора, м:	2.50	3.00	4.0	5.0	6.0
- Ширина в рабочем положении	2.95	3.45	4.5	5.5	6.5
- Высота в рабочем положении	1.6				3.0
- Высота транспортировочная	1.6			2.95	3.25
Рабочая скорость движения на основных операциях (транспортировочная), км/ч, до	10 – 15 (до 20)				
Тяговая потребность от кВт/л.с.	55 / 75	66 / 90	91 / 125	110 / 155	130 / 180
Вес без катка, кг	950	1050	1250	2100	2300
Вес с прикатывающими катками, кг	1650	1750	1950	3500	3700
Диаметр / толщина дисков, мм	460 / 4				
Количество дисков	2 x 10	2 x 12	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Расстояние между дисками, мм	250				



ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ **ASN ДК** общее описание

Индивидуальная подвеска дисков для оптимального копирования рельефа почвы.


Крутой угол положения дисков:

Диски **ASN ДК** расположены под крутым углом, на передней батарее угол атаки составляет **17°**, на задней - **14°**. Это способствует плавному переходу смеси почвы и органической массы от первой батареи дисков ко второй и обеспечивает первоклассное перемешивание земли и растительной массы. В отличие от дисков с пологим расположением, здесь угол выброса значительно меньше. Так, смесь почвы с органической массой перемешивается и вновь укладывается на поверхность почвы, под каток.

Каждый диск индивидуально крепится на раме посредством эластичных резиновых демпферов. Каждый вогнутый диск индивидуально копирует рельеф почвы лучше, чем на машинах с жёстким креплением дисков, так что колея не просто засыпается почвой, а интенсивно обрабатывается. Так, даже при неровностях на поверхности почвы можно проводить равномерную поверхностную обработку. Индивидуальная подвеска дисков также обеспечивает оптимальное прохождение большого количества органической массы по сравнению с парным расположением и подвеской дисков для более высокой пропускной способности.


Надёжно и абсолютно без технического обслуживания!

Эластичные резиновые демпферы на каждом диске служат не только для оптимального копирования контура почвы, но и в качестве предохранительного механизма для отдельных дисков. Крупногабаритные резиновые демпферы не требуют технического обслуживания и отличаются большим ходом, что предотвращает удары о раму.

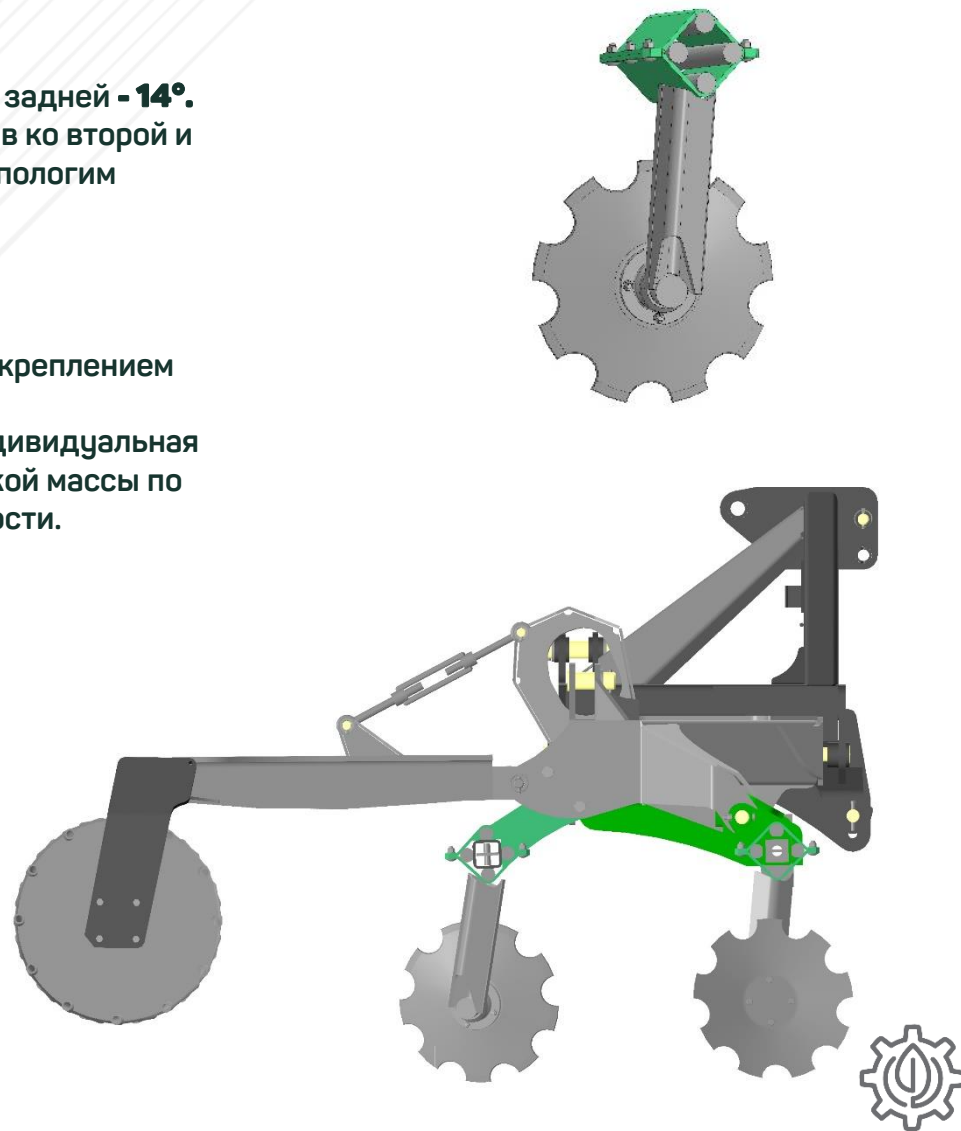

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ASN ДК 6000 комплектация

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ
1.	Стойка диска 14.4
2.	Балка задняя левая
3.	Диск рабочий зубчатый
4.	Стойка диска17.6
5.	Балка несущая левая
6.	Демпфер резиновый
7.	Крышка
8.	Рама боковая левая
9.	Рама центральная
10.	Рама боковая правая
11.	Балка несущая передняя прав
12.	Бала задняя правая
13.	Рама катка прямая
14.	Основание катка
15.	Каток трубчатый

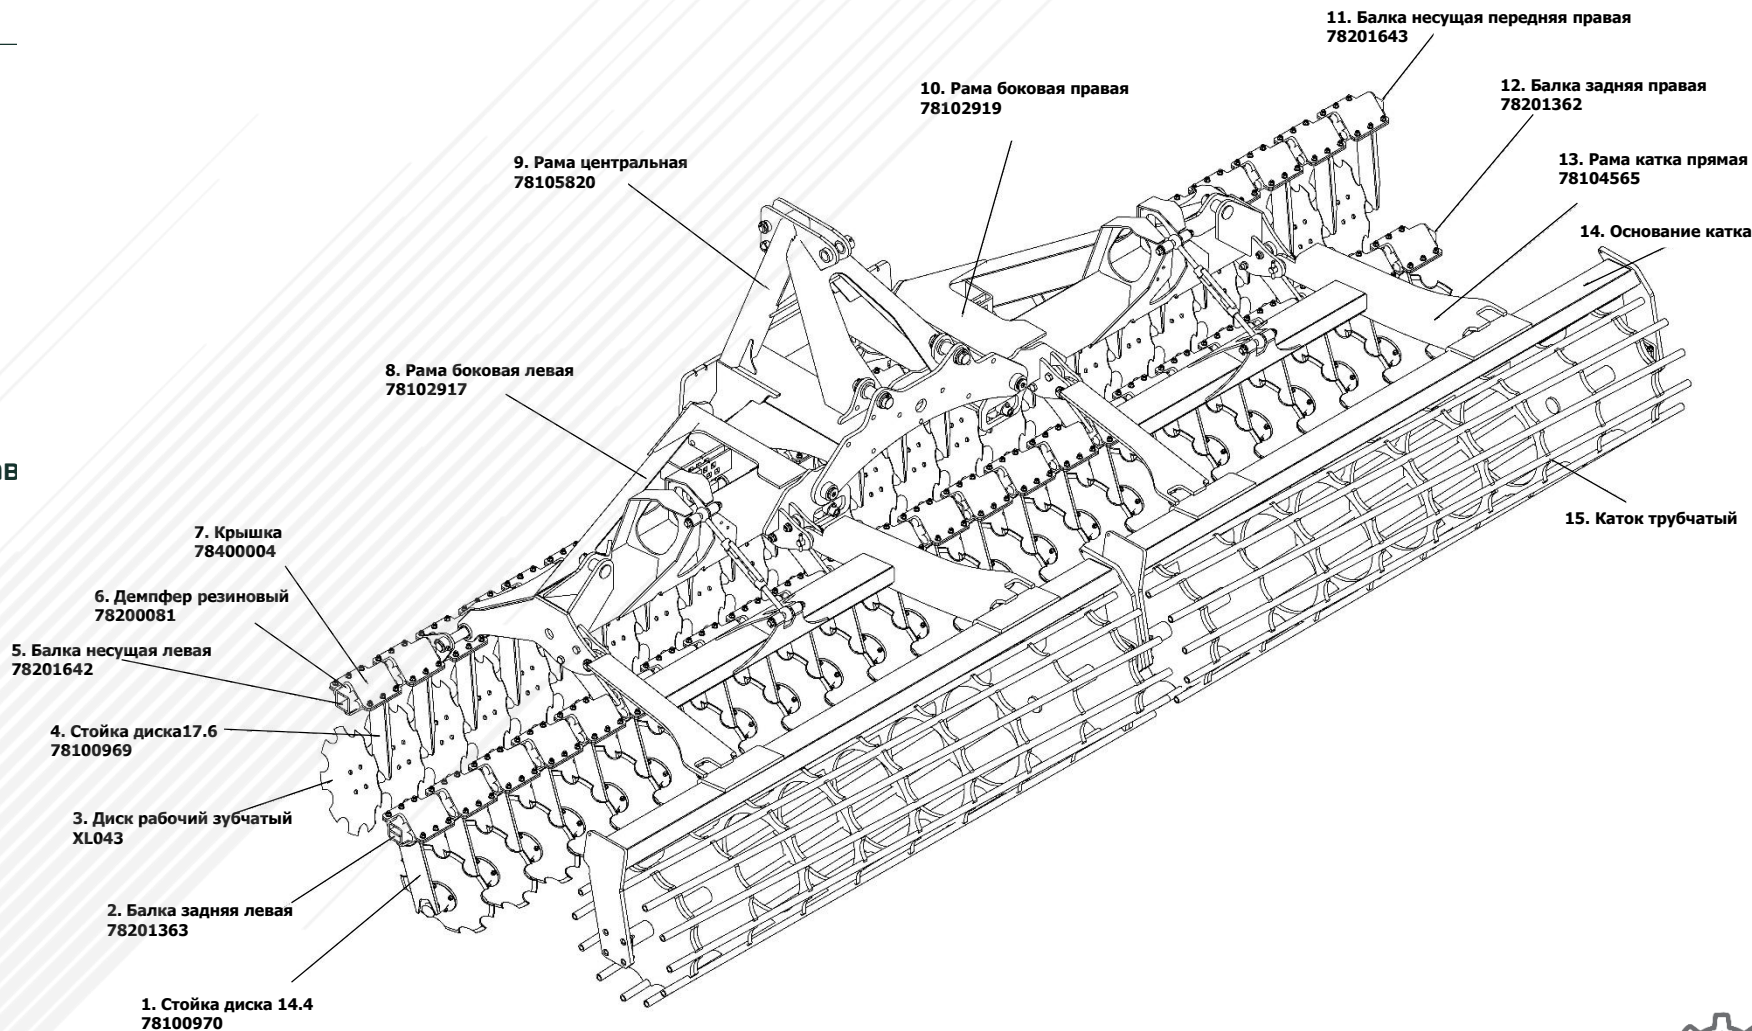


ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ **ASN ДК** запасные части



КАТАЛОГ



АРТ: 78100970АТ
Стойка диска 14.4
(зам. 78100929АТ)

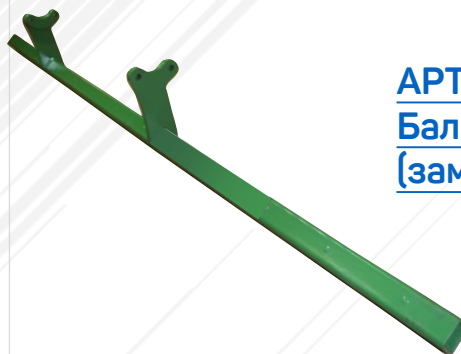


АРТ: 78201362АТ
Балка задняя правая
(зам. 78200346АТ)



АРТ: 78100778АТ
Стойка диска 14°



АРТ: 78100969АТ
Стойка диска 17.6°
(зам. 78100962АТ,
78100928АТ)



АРТ: 78400004АТ
Пластина



АРТ: 78102023АТ
Ступица
(под болт М24)



АРТ: 78200081АТ
Демпфер резиновый



АРТ: XL043АТ
Диск зубчатый



Каток трубчатый



ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ **ASN ДК** запасные части

Предлагаемые запасные части и комплектующие для всех модификаций дисковых борон **ASN ДК** взаимозаменяемы с аналогами запчастей для оригинальных дискаторов **AMAZONE**.


Для обеспечения качественной работы дискаторов в течение всего срока эксплуатации рекомендуем проводить следующие виды ремонта:

- капитальный ремонт;
- текущий ремонт;
- плановый ремонт.

- ✓ Капитальный ремонт выполняйте для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса машины с заменой или восстановлением любых ее частей, включая базовые.
- ✓ Текущий ремонт выполняйте для обеспечения или восстановления работоспособности машины, состоящей в замене и (или) восстановлении любых ее частей.
- ✓ Плановый ремонт проводите по результатам технического обслуживания и перед установкой на хранение.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дисковых борон **ASN ДК** с требованиям технических условий на машину при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации на машину.

Гарантийный срок эксплуатации дискатора 12 календарных месяцев со дня продажи, за исключением быстроизнашиваемых деталей рабочих органов (стойки, диски, демпфера), гарантийный срок которых соответствует нормативно-конструкторской документации.

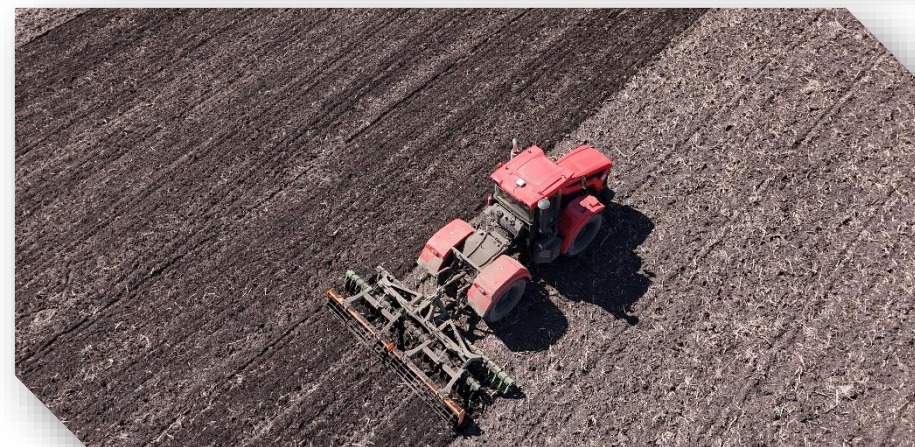



ПЕРЕХОД НА САЙТ



 **8 800 200-46-31**

 **poagroteh.ru**

 **info@poagroteh.ru**



ПЕРЕХОД НА ВИДЕО

