

A white tractor with a red deep plow is shown in a field. The tractor has a large front grille with the number '50' on it. The plow is red and has several vertical blades. The background shows a green field and a line of trees under a blue sky.

АГРТЕХ


производственное объединение

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ASN ГЛ 3154 | 3174 | 4174 | 4194

- ПРОИЗВОДСТВО
- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ **ASN** технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ASN ГЛ 3154	ASN ГЛ 3174	ASN ГЛ 4174	ASN ГЛ 4194
Мощность трактора не менее, л.с	170	190	210	230
Рабочая ширина, м	3	3	4	4
Транспортная ширина, м	3.2	3.2	4.2	4.2
Общая высота агрегата, м	1.7	1.7	1.7	1.7
Количество стоек, шт	5	7	7	9
Расстояние между стойками в ряду, см	1200	870	1160	870
Глубина обработки до, см*	60	60	60	60
Масса, кг (с катками / без катков)	2190 / 1530	2350 / 1690	2790 / 1960	2950 / 2120
Тип соединения с трактором	Трехточечная навеска кат. 3/4/4Н			
Рабочая скорость, км/ч	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12

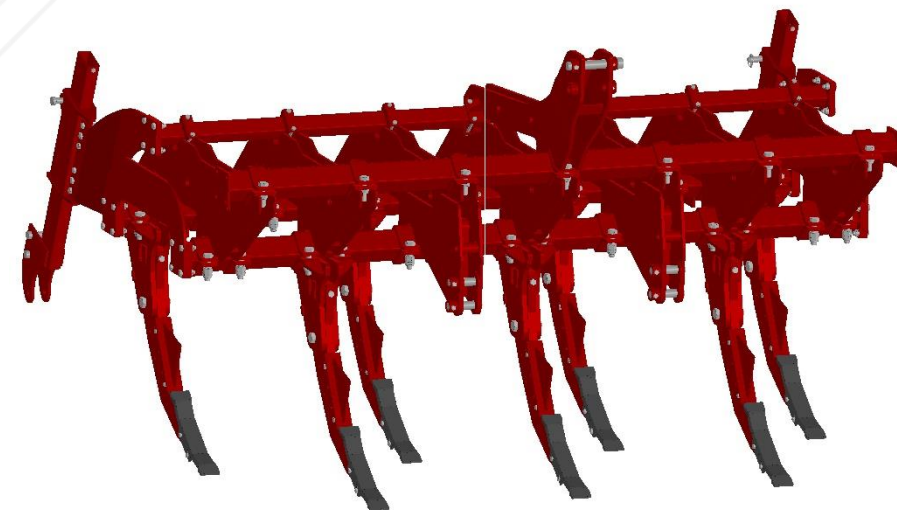

* Глубокорыхлители (аналоги Maschio Gaspardo) могут работать на глубине до 60 см. Конструкция рабочих органов позволяет эффективно разрушать уплотненный слой под пахотным слоем почвы, что значительно ускоряет рост корневой системы растений.



ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ **ASN** выгода и эффективность

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАСТОЕВ ВЛАГИ И СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСОВ

Рыхление способствует лучшему проникновению влаги в более глубокие слои почвы (соответственно уменьшая застой влаги) и улучшает ее физические свойства (в частности, пористость). Благодаря особому наклону рабочих стоек значительно уменьшается тяговое сопротивление агрегата и расход топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛУБОКОГО РЫХЛЕНИЯ:

- Лучшее развитие базальной (нижней) части растений
- Развитие более глубокой корневой системы растений
- Повышение урожайности
- Повышение качества продукции

УПЛОТНЕННАЯ ПОЧВА В ПРОШЛОМ

Глубокорыхлители (аналоги Maschio Gaspardo) работают на глубине до 60 см. Конструкция рабочих органов позволяет эффективно разрушать уплотненный слой под пахотным слоем почвы, что значительно ускоряет рост корневой системы растений.

ПРИКАТЫВАЮЩИЕ КАТКИ

Прикатывающие катки гарантируют идеальную подготовку семенного ложа, однородность поверхности после рыхления и ее предпосевное уплотнение, создавая тем самым условия для накопления и сохранения влаги. Для рыхлых почв мы предлагаем классические двойные кольчато-шпоровые катки, которые используются на твердых и переувлажненных почвах.



ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ **ASN** выгода и эффективность

Помимо безупречного разрушения глубоких уплотненных слоев, конструкция лезвий глубокорыхлителя позволяет наилучшим образом восстановить состояние почвы в целом и ее пористость на обработанном участке, оставляя большую часть пожнивных остатков (примерно 40%) на поверхности. Тем самым, существенно снижая интенсивность эрозии почвы во время сильных дождей и ветров.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЛЕЗВИЕ

Центральное лезвие, закрепленное двумя штифтами, снижает тяговое усилие и дополнительно разбивает поднятый пласт почвы, способствуя повышению крошения почвы, уменьшая развальную борозду за стойкой.

ДУХСТОРОННИЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ НОЖИ (ДОЛОТО)

Быстроразъемное долото проникает в твердые и уплотненные слои почвы, разбивая и облегчая проникновение рабочих стоек глубокорыхлителя. Долото является оборотным и может быть перевернуто при износе.

ПРОГРЕССИВНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА

Наклонная конструкция рабочих стоек значительно уменьшает тяговое сопротивление машины.


БОКОВЫЕ ЛЕЗВИЯ

140-миллиметровые лезвия подрезают грунт и корни по горизонтали, а при высоких скоростях улучшают измельчение почвы и смешивание с растительными остатками.

Благодаря боковым лезвиям соблюдается идеальное перекрытие между стойками, что позволяет добиться наилучшего результата по всей ширине обработки. Боковые ножи могут быть отрегулированы по высоте в зависимости от глубины обработки.

СРЕЗНОЙ БОЛТ

При превышении максимально возможной нагрузки происходит разрыв болта, при котором стойка опрокидывается назад, и таким образом обеспечивается сохранность стойки и рамы агрегата.

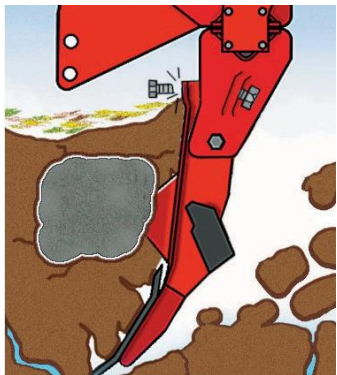



ПЕРЕХОД НА САЙТ



 **8 800 200-46-31**

 **poagroteh.ru**

 **info@poagroteh.ru**

